



Terotex

HV350

BESCHERMING VAN HOLLE RUIMTES

Product:	Terotex HV 350 - 1 ltr.	793958	beige
	Terotex HV 350 - 10 ltr.	793960	beige
	Terotex HV 350 - 60 ltr.	793957	beige

Toepassing: Is geschikt voor bescherming van holle ruimtes tegen corrosie. Ook geschikt als verwijdbare corrosiebescherming bij verschepping.

Eigenschap: Hoog kruipvermogen en verdringt vocht.

Apparatuur: ML-drukbekerpistool (150034), PHV pistool (485013)

Droging: Holle ruimtes na behandeling en alvorens af te sluiten goed laten ventileren.



Terotex

HV400

BESCHERMING VAN HOLLE RUIMTES

Product:	Terotex HV 400 - 1 ltr.	784176	transparant
	Terotex HV 400 - 10 ltr.	784149	transparant
	Terotex HV 400 - 60 ltr.	784190	transparant

Toepassing: High Solid product voor bescherming van holle ruimtes tegen corrosie.

Eigenschap: Hoog kruipvermogen, tixotropisch.

Apparatuur: ML-drukbekerpistool (150034), PHV pistool (485013)

Droging: Holle ruimtes na behandeling en alvorens af te sluiten goed laten ventileren.

Henkel

Adhesive Technologies
Henkel Belgium N.V.
Havenlaan 16 - BE-1080 Brussel
Tel. +32 2 421 25 55
Fax +32 2 421 25 99
www.loctite.be
technologies.benelux@henkel.com

Adhesive Technologies
Henkel Nederland B.V.
Postbus 2100
NL-3430 CM Nieuwegein
Brugwal 11
NL-3432 NZ Nieuwegein
Tel. +31 30 607 38 50
Fax +31 30 607 38 51
www.loctite.nl
technologies.benelux@henkel.com

Teroson

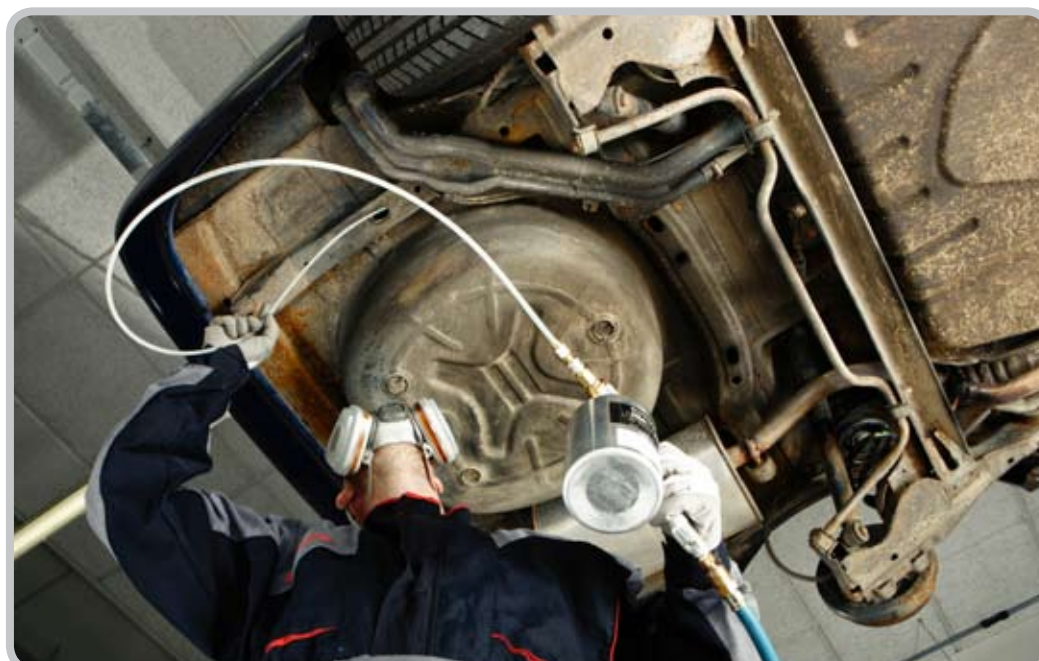
Indien u nog meer productinformatie over deze producten wenst, gelieve de Technical Data Sheet (TDS) te raadplegen.



Terotex **HV450** Aqua

BESCHERMING VAN HOLLE RUIMTES

- Product:** Terotex HV 450 Aqua - 1 ltr. 1335488 transparant/beige
- Toepassing:** Geschikt voor bescherming van holle ruimtes tegen corrosie. Ook geschikt voor verwijdbare bescherming van onderdelen.
- Eigenschap:** Hoog kruipend vermogen, bestand tegen hoge temperaturen. Bevat een hoog percentage aan roestadditieven voor een maximale roestbescherming.
- Apparatuur:** ML-drukbekerpistool (150034), PHV pistool (485013)
- Droging:** Holle ruimtes na behandeling en alvorens af te sluiten goed laten ventileren.
- Belangrijk:** Spuitapparatuur reinigen met water.

**Henkel**

Adhesive Technologies
Henkel Belgium N.V.
Havenlaan 16 - BE-1080 Brussel
Tel. +32 2 421 25 55
Fax +32 2 421 25 99
www.loctite.be
technologies.benelux@henkel.com

Adhesive Technologies
Henkel Nederland B.V.
Postbus 2100
NL-3430 CM Nieuwegein
Brugwal 11
NL-3432 NZ Nieuwegein
Tel. +31 30 607 38 50
Fax +31 30 607 38 51
www.loctite.nl
technologies.benelux@henkel.com

Teroson

Indien u nog meer productinformatie over deze producten wenst, gelieve de Technical Data Sheet (TDS) te raadplegen.